


# Maestro 2.55

Sähkö-mekaaninen 2-pilarinostin, 5.5 t nostokyyky

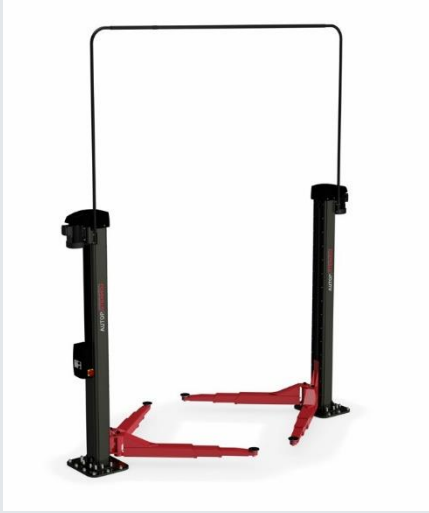

## Soveltuu

- Korjaus ja huolto

## Hyväksynyt / suositukset

- Volkswagen Group

## Kuvaus:

### Pilarit:

- Epäsymmetrinen pilareiden asennus
- Vakaat, hitsatut pilarit
- Ilman pohjalevyä
- Kaksi moottoria
- Kylmävalssattu nostoruuvi
- Nylon- mutterisarja
- Nostokelkka 6:lla voiteluvapaalla liukurullalla
- Painonappi- ohjausyksikkö hälytysäänellä
- Säädetty ylärajapysäytys
- ESähköinen synkronointi

### Nostovarret:

- 4 x tuplateleskoopivarret
- Sisäinen varsien lukitusjärjestelmä
- Matala minimikorkeus

### Vakiovärit:

- Varret: RAL 3020 red
- Pilarit: RAL 7016 grey

## Versiot:

- Saatavana eri jännitteillä
- F = flex- talla

## Lisätarvikkeet:

- Saatavana johtoyläkäari tai asennus lattian alta
- LED-valaisinsarja
- Power- yksikkö
- Kiila-ankkurit
- Extra- käyttöyksikkö
- Ovistopparit
- Ratinpidike
- Laaja valikoima nostotalloja

Erikoisvärejä saatavana tilauksesta!



Skannaa QR-Koodi  
saadaksesi lisää tietoa tuotteesta.


Lisätietoja [www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com) /  
[www.tecalemit.fi](http://www.tecalemit.fi)

#### Tekniset tiedot

Nostokyky	5,500 kg
Nostokorkeus	1,900 mm
Työskentelykorkeus	2,040 – 2,070 mm
Nosto- ja laskuaika	n. 55 sek.
Moottori	2 x 2.8 kW
Jännite	3 x 230 / 400V – 50 Hz – 35 / 25 A

#### Nostovarsien rakenne

Toimitukseen sisältyvä nostotalla	F: 770505 (30 – 60 mm)
Min. korkeus	140 mm
Läpialueveys	2,800 – 3,000 mm
Pilareiden välinen etäisyys	3,185 – 3,385 mm
Kokonaisleveys – pilareiden ulkoreunat	3,560 – 3,760 mm
Kokonaisleveys - pohjalevyjen ulkoreunat	3,910 – 4,110 mm
Pilarin kokonaiskorkeus	2,908 mm
Kokonaiskorkeus sis. johtoyläkaaren	4,910 – 5,270 mm
Nostovarren pituus edessä, min. - max.	957 – 1,900 mm
Nostovarren pituus takana, min. - max.	957 – 1,900 mm

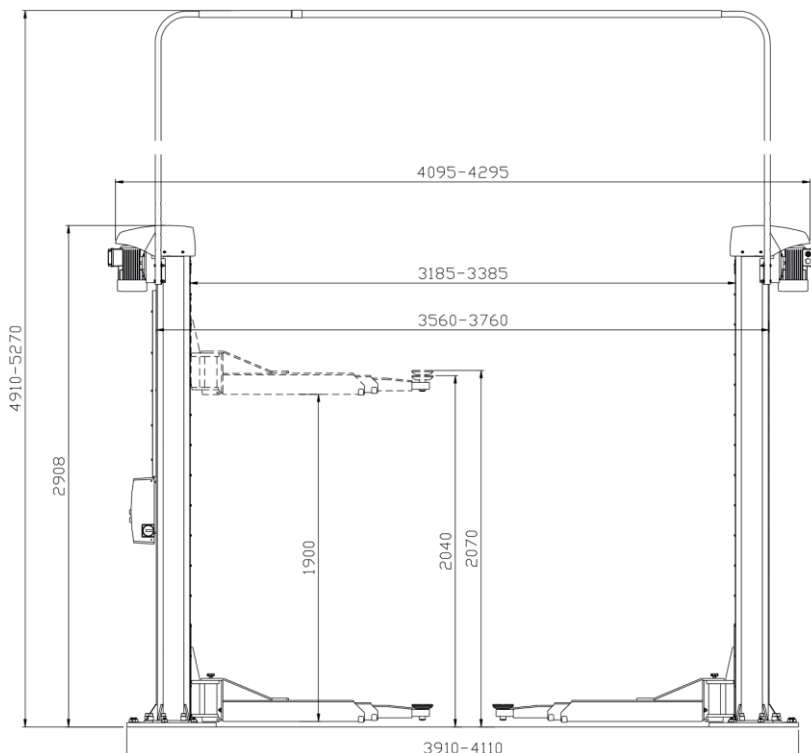

F-Talla



Vakaa, hitsattu pilari



Nostokelkka liukurullilla