

MAHA LMS 20.0 VÄLYSTESTERI

Maha LMS vällystesteri on suunniteltu raskaalle kalustolle.

Lattia tasoon asennetaan ns.asennuskehikko, johon itse testeri asennetaan.

LMS 20.0 -mallissa testilevy liikkuu kovakromattujen terästankojen päällä.
Liukuohjaimissa on voitelunipat.

Malli LMS 20.0 täyttää jo nyt tulevan EU direktiivin vaatimuksen testilevyn liikenopeudesta (5 cm / sek.)

Direktiivin numero on 2014/45/EU.


Tuotenumero 32 198 02004

Liikesuunnat löytyy alhaalta (pdf) Downloads osiosta.

Jo käytössä oleville LMS 20/2 vällystestereille Maha tarjoaa päivityspakettia, joka mahdollistaa Direktiivin vaatimusten täyttymisen.

Paketti sisältää uuden hydrauliyksikön.

Tuotenumero on 32 198 22003 (ilmoita laitteen sarjanumero tilauksen yhteydessä)

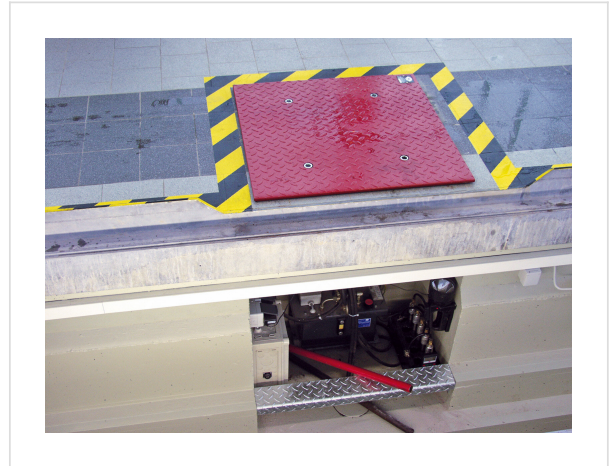

TEKNISET TIEDOT

Malli	LMS 20.0
Max. akselikuorma kg	20000
Levyn liikematka (mm)	100
Levyn liikematkan nopeus (EU direktiivi)	kyllä
Öljymäärä (l)	5
Testilevyn koko (mm)	750x750x232
Liikevoima (kN)	30
Maksimi paine (bar)	120
Sähkömoottori (kW)	2,5
Syöttöjännite (V)	400
Sulake (A)	16

<https://www.tecalemit.fi/maha-lms-20-valystesteri>

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
service@tecalemit.fi
varaosatilaukset@tecalemit.fi
www.tecalemit.fi

Tecalemit

MAHA LMS 20.0 VÄLYSTESTERI



<https://www.tecalemit.fi/maha-lms-20-valystesteri>

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo



010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL



etunimi.sukunimi@tecalemit.fi



service@tecalemit.fi



varaosatilaukset@tecalemit.fi



www.tecalemit.fi

Tecalemit