PAKOKAASURADAT - LAAJENNETIVISSA OLEVA PAKOKAASURATA

NEDERMAN TOUCHLESS IMUVAUNULLA

- laajennettavissa oleva pakokaasurata 2,5 - 50 m
- imuvaunu liikkuu esteettömästi pakokaasuradalla ja sen ansiosta pakokaasunpoistoyksikkö voidaan helposti siirtää työasemalta toiselle
- automaattinen sulkupelti optimoi tarvittavan ilmamäärän ja vähentää melutasoa
- kannatinkelan ansiosta pakokaasunpoistoyksikkö on kevyt käyttää ja korkeuden säätäminen helppoa
- teleskooppivarren (ALU) ansiosta pakokaasusuulake voidaan kohdistaa helposti
- liitokset (PA) mahdollistavat teleskooppivarren (ALU) säätämisen kaikkiin suuntiin
- liitoskappaleen vapautusvipu helppoa ja turvallista kohdistamista varten
- iso, tehokas pakokaasusuulake

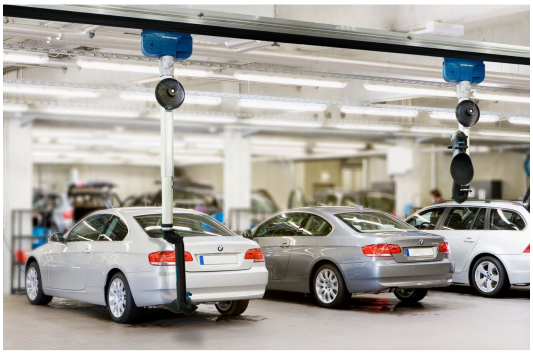

TEKNISET TIEDOT

Pakokaasuradan asennuskorkeus	4000 mm
Lattiatasosta lepoasennossa	1950 mm
Lämmönkesto	180°C
Ilmamääräsuositus	~600 m3/h

https://www.tecalemit.fi/nederman-touchless-imuvaunulla

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
service@tecalemit.fi
varaosatilaukset@tecalemit.fi
www.tecalemit.fi

Tecalemit

NEDERMAN TOUCHLESS IMUVAUNULLA

https://www.tecalemit.fi/nederman-touchless-imuvaunulla

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
service@tecalemit.fi
varaosatilaukset@tecalemit.fi
www.tecalemit.fi

Tecalemit