

Johtava keskuspölynpoisto ratkaisu. Aina oikea kapasiteetti.

FlexPAKin keskuspölynimuriyksikkö edistysellinen ratkaisu markkinoilla. Laitte on suunniteltu poistamaan hitsaussavuja, hiomapölyä, metallilastuja jne. FlexPAK soveltuu puhdistukseen työpisteellä, korjaamotilan siivoukseen ja suoraan hiomakoneille.

Tarpeen mukaan säätyvä imuteho

FlexPAK säätelee moottorin nopeuden automaattisesti riippuen tyhjiön kysynnästä. Verrattuna perinteisiin ohjaimiin, FlexPAK tarjoaa optimaalisen ja tasapainoisen tyhjiön tarpeitten mukaan, varmistaen energiaa säästävää toimintaa.

PLC ohjattu suodattimen puhdistus

Suodattimet puhdistuu tehokkaasti soveltamalla tehokkaita ilmaiskuja suodattimen läpi nopeasti avattavista venttiileistä. Pöly tippuu pois ja kerätään pölyastiaan. Ilmaiskujen toistoa ohjataan automaattisesti tarpeen mukaan. Tämä maksimoi suodattimen käyttöikä ja varmistaa oikean toiminnan yksikössä. Automaattikka voidaan lisätä erilaisilla hälytyksillä, esimerkiksi, taso monitoreilla jätteastiankaatolaitteilla, suodatin tunnusluvuilla (tukossa oleville suodattimille) ja palohälyttimillä. Hälytykset voidaan aktivoida A- ja B-tasoilla ja voidaan asettaa antamaan sekä visuaalisia että äänimerkkejä.

FlexPAK800 on keskuspölynimuri joka sopii parhaiten metallinsirujen, teräshiekkapuhalluslaitteiden hiekan ja muun raskaan materiaalin poistoon.

FlexPAK1000 on keskuspölynimuri joka sopii parhaiten hiontapölyn poistoon ja käyttöön jossa on jatkuva käyttö ja useampi käyttäjä yhtä aikaa.

Edut

Alhaiset asennuskustannukset:

- Kompakti laite integroidulla ohjausyksiköllä.
- Nopea ja helppo asennus.

Alhaiset käyttökustannukset ja ylläpitokustannukset:

- Pitkäikäiset suodattimet: n. 8000 h pölynpoisto käytössä, n. 5000 h hitsauskaasun poistossa.
- Tehokas suodattimen puhdistus menetelmä.
- Suoravetopuhallin, jossa kestovoidellut laakerit.
- Automaattinen start / stop-toiminto.
- Pienempi energiankulutus taajuusmuuttaja ratkaisun ansiosta.

Laaja valikoima sovelluksia:

- Voidaan käyttää hitsaussavukaasujen poistoon, hiomapölylle, yleispuhdistukseen ja koneiden puhdistukseen.
- Alhainen melutaso.
- Puhaltimessa asennettu äänenvaimennin.

Sisäänrakennettu PLC toiminnot:

- Suodattimien puhdistus paineiskulla tehdään vain järjestelmän joutokäynnillä.
- Viikkoajastin takaa laitteen sulkemisen normaalien työaikaohjelmien ohella • Ylityö ajastin (lisävaruste).
- Jätteiden tyhjennys mahdollisuuksista: Manuaalinen, automaattinen tyhjennys- tai valinnainen Bin tason mittari.

Sisäänrakennettu turvatoiminnot:

- Sisäänrakennettu hätäpysäytin.

Muut:

- Mahdollisuus liittää ulkoinen hälytysvalo (lisävaruste).

Meiltä saat myös tarvittavat asennustarvikkeet, esim. putkiston osat, imurointikelat, siivous-sarjat, esierottimet, pölynpoisto varret ym. kysy myyjiltämme lisää.



TEKNISET TIEDOT

FlexPAK 1000	
Teho kW	18,5
Vapaa virtaus m ³ /h	1300
Virtaus -15kPa	1000
Max.alipaine kPa	-20
Suodattimen koko m ²	6
Suodattimen elinikä (arvio)h	6000-8000
Äänenpaine dB	70
Roskasäiliö ltr	70
Tilausnumero	3240050180

TOIMISTO





Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

 010 656 5200


VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

 etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
 service@tecalemit.fi
 varaosatilaukset@tecalemit.fi
 www.tecalemit.fi

Tecalemit

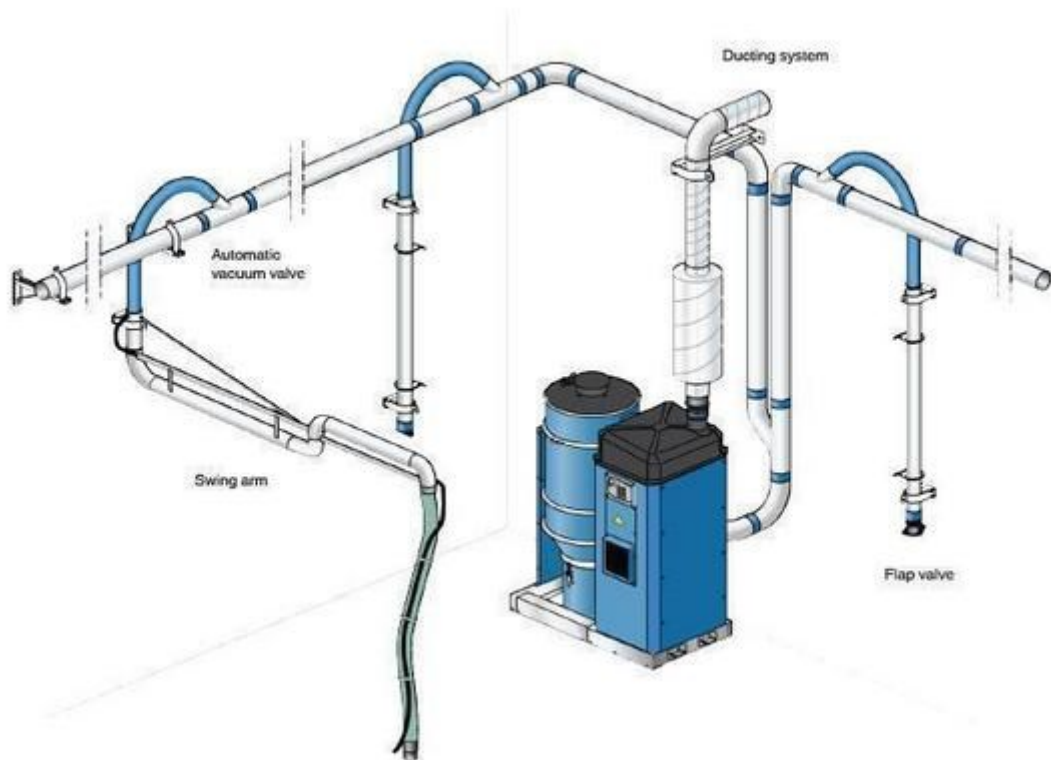

<https://www.tecalemit.fi/nederman-keskusimurointiyksikko-flexpak1000>

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

☎ 010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

✉ etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
✉ service@tecalemit.fi
✉ varaosatilaukset@tecalemit.fi
🌐 www.tecalemit.fi

Tecalemit