PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄT

NEDERMAN KESKUSIMUROINTIYKSIKKÖ E-PAK 500

E PAK 500 on kiinteästi asennettava monikäyttöinen keskuspölynpoistolaite.

Nederman E - PAK tarjoaa ihanteellisen ratkaisun poistaa pöly erilaisista kohteista. Tyypillisiä käyttökohteita löytyy autokorjaamoista ja eri alojen teollisuudesta.

E - PAK on täydellinen laite poistamaan hiontapölyä ja hitsauskaasuja sekä se soveltuu myös työpaikan ja työtilojen lattioiden siivoukseen. Laitetta voi esim. hiontapölyn poistoon yhtäaikaisesti käyttää jopa kuusi työntekijää.

E-PAK 500 on kompaktirakenteinen koteloitu keskuspölynpoistolaite jolloin voit sijoittaa laitteen esim. työtiloihin alhaisen melutason ansiosta (67 dB). Äänenvaimenninkotelo on nopea irrottaa huoltoa varten.

Älykäs ohjausautomatiikka varmistaa korkean luotettavuuden ja laitteeseen voidaan helposti päivittää uusia toimintoja.

Automaattinen käynnistys / pysäytys säästää energiaa sekä pidentää yksikön käyttöikää. Automaattinen ohjaus säästää energiaa, kun laitetta ei tarvita se pysähtyy itsestään.

Lämpötila ohjattu tyhjäkäyntitoiminto vähentää merkittävästi ylikuumenemisesta aiheutuvia riskejä.

Näyttöpaneeli näyttää seuraavan huollon tarpeen.

Kaikki liitännät on sijoitettu yhteen paikkaan, mikä tekee asennuksesta helppoa.
Roskapussin vaihto on helppoa ja nopeaa. Suodattimen ilmaisin näyttää , kun huoltoa tarvitaan.

Ainutlaatuinen ja taloudellinen suodatinjärjestelmä.

E - PAK on ainutlaatuinen, sillä se yhdistää korkean suodattimen tehokkuuden ja pitkän käyttöiän.

Dynaaminen suodatin erottaa karkeat hiukkaset . Pienhiukkaset erotetaan erikoisrakenteisilla polypropeeni suodattimilla. Tämä tarkoittaa että suodattimet on helppo puhdistaa ja ovat pitkäikäisiä.

Polypropeeni hienosuodatin voidaan helposti korvata antistaattisella suodattimella (lisävaruste) tarvittaessa.

Voit myös lisätä mikrosuodattimen suodattamaan pienimmätkin hiukkaset (lisävaruste) .
Automaattinen suodattimen puhdistus vakiona, mikä takaa korkean suorituskyvyn.

E - PAK suodatin puhdistetaan ilma-iskulla automaattisesti eikä aiheuta ylimääräisiä käyttökatkoja.
E- PAK keskusyksikkö on heti käyttövalmis liitettäväksi putkistoon sekä voimme toimittaa kokonaisia järjestelmiä asennettuna.

Meiltä saat myös tarvittavat asennustarvikkeet , esim. putkiston osat, imurointikelat, siivous-sarjat, esierottimet, pölynpoisto varret ym. kysy myyjiltämme lisää.

TEKNISET TIEDOT

E-PAK 500	
Teho kW	13
Vapaa virtaus m3/h	860
Virtaus -15kPA	500
Max.alipaine kPa	-25
Suodattimen koko m2	3,4
Suodattimen elinikä (arvio)h	4000-6000
Äänenpaine dB	67
Paino kg	333
Tilausnumero	3240051430

https://www.tecalemit.fi/nederman-keskusimurointiyksikko-e-pak500

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
service@tecalemit.fi
varaosatilaukset@tecalemit.fi
www.tecalemit.fi

Tecalemit

NEDERMAN KESKUSIMUROINTIYKSIKKÖ E-PAK 500

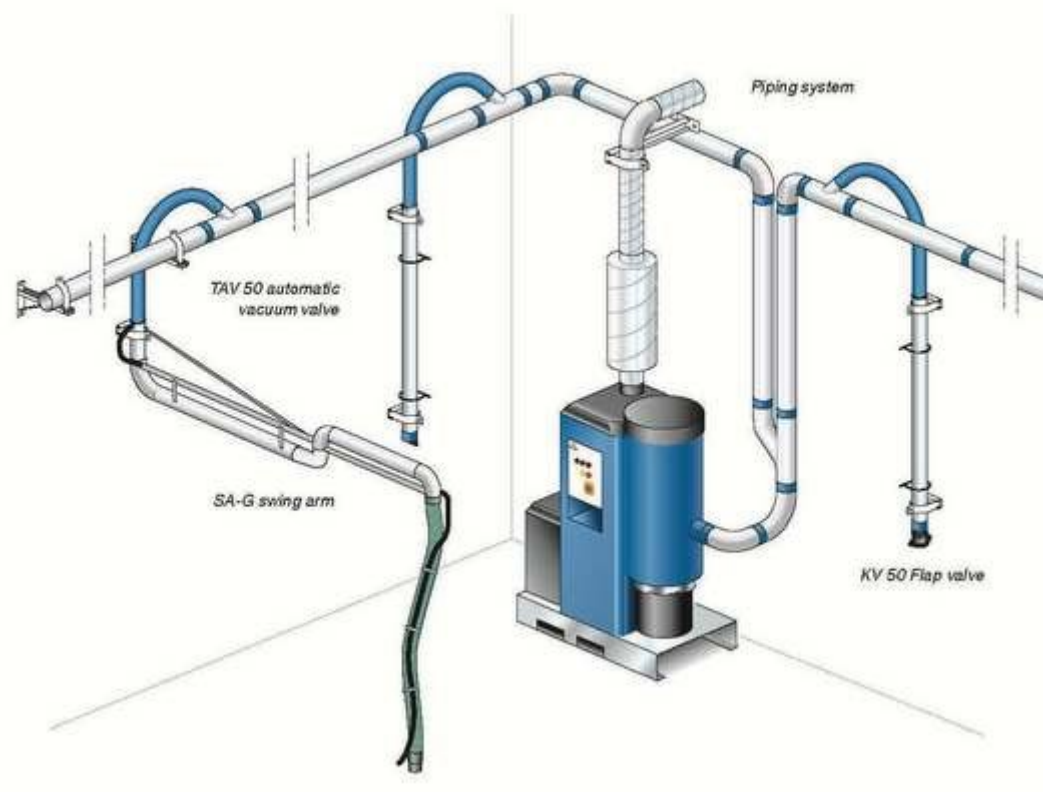

https://www.tecalemit.fi/nederman-keskusimurointiyksikko-e-pak500

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
service@tecalemit.fi
varaosatilaukset@tecalemit.fi
www.tecalemit.fi

Tecalemit