

Verhon korkeus: (h)

Kiskonpituus (B)

Kiskonasennuskorkeus (H)

Verhon leveys = Asennusleveys (B) + 10% taittovara

Etäisyys lattiasta = 100 mm (normaali)


Asennussilmukat

C-C-250 mm liukuva verho C-C 200 mm kiinteästi asennetut verho

Värivalinta

- Keltainen
- Punainen
- Vihreä
- Valkoinen
- Sininen
- Harmaa
- Musta
- Keltainen läpinäkyvä
- Punainen läpinäkyvä
- Vihreä läpinäkyvä (tumma)
- Sininen läpinäkyvä (tumma)
- Kirkas läpinäkyvä

Väriverhot työpaikoilla osiointiin ja hitsaussuojaksi.

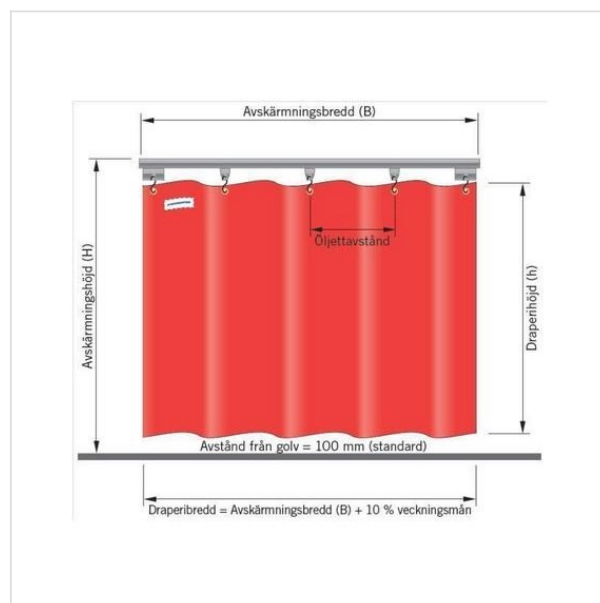

<https://www.tecalemit.fi/yksivariset-verhot>

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo



010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL



etunimi.sukunimi@tecalemit.fi



service@tecalemit.fi



varaosatilaukset@tecalemit.fi



www.tecalemit.fi

Tecalemit