Jousitoiminen pakokaasukela 865

Jousitoiminen pakokaasukela

Kaikentyyppisiin ajoneuvotyöpajoihin. Letku voi roikkua esimerkiksi käden ulottuvilla. Patentoidun jousitoiminnon ansiosta kelan käsittely on erittäin helppoa. Kela on saatavana automaattisella säätöpellillä tai ilman. Sisäänrakennetulla automaattisella säätöpellillä varustettu malli säästää energiaa ja pienentää äänitasoa. Valinnainen palautusohjaus lisää turvallisuutta ja tehokkuutta. Helppo ja turvallinen kelan kiinnitys kahdella ripustuspidikkeellä. Pidikkeet kiinnitetään seinään tai kattoon, jonka jälkeen kevyt kela nostetaan suoraan pidikkeiden päälle.
Puhallin voidaan myös liittää suoraan kelaan.

- **Sujuva ja tasapainotettu toiminta**
- **Nopea ja helppo asennus vähentää kuluja**
- **Automaattinen puhallin säästää energiaa**
- **Nostokapasiteetin säätö on helppoa**
- **Pienikokoinen nykyaikainen malli**

Tuotteen nimi	Jousitoiminen pakokaasukela 865
Electric/Spring driven	[Spring]

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Jousitoiminen pakokaasukela 865

Kuva	Letkutyyppi [1]	Toimitus letkun kanssa	Väri	Runkotyyppi	Halkaisija, letku (mm)	Letkun pituus (m)	Paino (kg)	Letkun enimmäispituus	Malli
	NTP	Kyllä	Blue	Leveä runko	125	7,5	41-49	10	20801765*
	NTP	Kyllä	Blue	Lyhyt runko	75	5	41-49	7,5	20800865*
	NR-CP	Kyllä	Blue	Lyhyt runko	75	5	41-49	7,5	20801465
		Ei	Blue	Lyhyt runko	75		23	7,5	20800965
	NTP	Kyllä	Blue	Lyhyt runko	100	5	31-38	7,5	20810265*
	NR-CP	Kyllä	Blue	Lyhyt runko	100	5	41-49	7,5	20800665
	NTP	Kyllä	Blue	Leveä runko	100	7,5	41-49	10	20810365*
	NR-CP	Kyllä	Blue	Lyhyt runko	100	7,5	41-49	7,5	20805365**
	NTP	Kyllä	Blue	Leveä runko	100	10	41-49	10	20811265*
	NR-CP	Kyllä	Blue	Leveä runko	100	10	41-49	10	20801965
		Ei	Blue	Lyhyt runko	100		23	7,5	20800765
		Ei	Blue	Leveä runko	100		31	10	20800365
	NTP	Kyllä	Blue	Lyhyt runko	125	5	41-49	5	20800465
	NR-CP	Kyllä	Blue	Lyhyt runko	125	5	41-49	5	20801165
	NR-CP	Kyllä	Blue	Leveä runko	125	7,5	41-49	10	20802065

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Jousitoiminen pakokaasukela 865

Kuva	Letkutyyppi [1]	Toimitus letkun kanssa	Väri	Runkotyyppi	Halkaisija, letku (mm)	Letkun pituus (m)	Paino (kg)	Letkun enimmäispituus	Malli
	NR-CP	Kyllä	Blue	Leveä runko	125	10	41-49	10	20802165
		Ei	Blue	Leveä runko	125		31	10	20800165
	NR-CP	Kyllä	Blue	Lyhyt runko	150	5	41-49	5	20801065
	NR-CP	Kyllä	Blue	Leveä runko	150	7,5	41-49	10	20802265**
	NR-CP	Kyllä	Blue	Leveä runko	150	10	41-49	10	20802365**
		Ei	Blue	Leveä runko	150		31	10	20804265
		Ei	Blue	Lyhyt runko	150		23	5	20804165
		Ei	Blue	Leveä runko	200		31	7	20809065*
		Ei	Grey	Lyhyt runko	100		23	7,5	20809365
	NR-CP		Grey	Leveä runko	150	10	31-38		20810465
	NR-CP	Kyllä	Grey	Leveä runko	100	7,5	41-49		20811365

**Without damper*
***Reinforced spring*

[1] See table below

Letkutyyppi	Erittely	Lämpötila-alue, °C	Letkun vapaan pään letkuliittimet, jakeluletku	Letkun vapaan pään letkuliitin, tuloliitäntäletku	Kelan letkuliitäntä, jakeluletku	Kelan letkuliitäntä, tuloliitäntäletku
NTP		up to 150				
NRCP	Polyesteriä, EPDM/PP pinnoite. EPDM:llä päällystetty polyesteri spiraali. Maks. taivutussäde 225 mm (sisä)	-40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C)				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Jousitoiminen pakokaasukela 865

	Lisävaruste	Tuotenumero
	Exhaust hose nr-cp l=5m d=102mm	20807962
	Pakokaasuletku NR-CP, musta kumi, mustalla spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20808162
	Exhaust hose nr-cp l=5m d=127mm	20808362
	Exhaust hose nr-cp l=5m d=152mm	20808762
	Pakokaasuletku NR-CP, musta kumi, mustalla spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20808962
	Pakokaasuletku NR-CP, kumi, musta sinisellä spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20820362
	Pakokaasuletku NR-CP, kumi, musta sinisellä spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20820462
	Pakokaasuletku NR-CP, kumi, musta sinisellä spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20820562
	Pakokaasuletku NR-CP, kumi, musta sinisellä spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20820662
	Pakokaasuletku NR-CP, kumi, musta sinisellä spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20820762
	Pakokaasuletku NR-CP, kumi, musta sinisellä spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20820862
	Pakokaasuletku NR-CP, kumi, musta sinisellä spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20820962
	Pakokaasuletku NR-CP, kumi, musta sinisellä spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20821062
	Pakokaasuletku NR-CP, kumi, musta sinisellä spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20821162
	Pakokaasuletku NR-CP, kumi, musta sinisellä spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20821262
	Pakokaasuletku NR-CP, kumi, musta sinisellä spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20821362
	Pakokaasuletku NR-CP, kumi, musta sinisellä spiraalilla. Maks. 15°C, yliajon kestävä.	20821462
	865 Controlled retraction kit	20373880
	Extraction trolley Reel on rail	20948610
	On-off switch	20373557
	Stand for fan	20373556
	Transformer 230/250 V to 24 V. 75 VA.	10361560

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Jousitoiminen pakokaasukela 865

	Lisävaruste	Tuotenumero
	Transformer 230/250V to 24V, 25 VA	10363189
	Rebuilding kit for double springs	20374111
	Exhaust Reel Spring	20809065*

**Without damper*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Jousitoiminen pakokaasukela 865

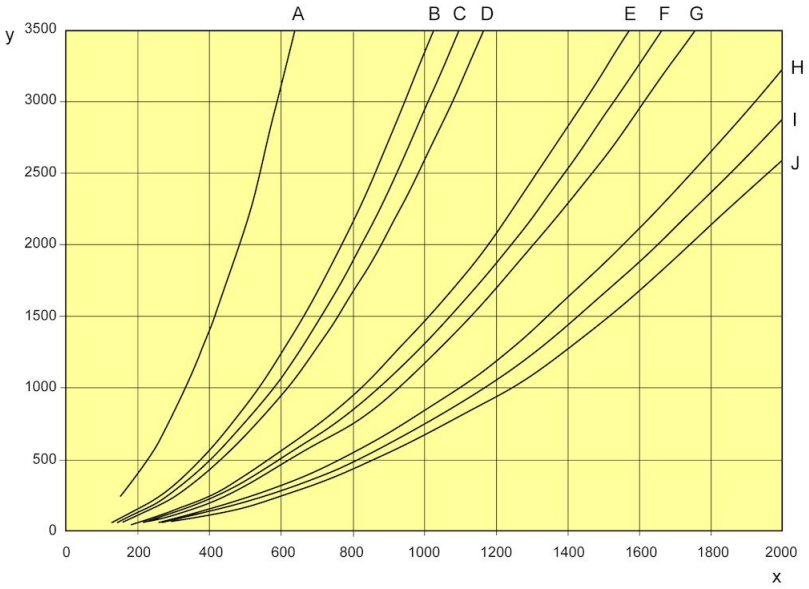

A. 75 mm (3”), 5 m (16’), B. 100 mm (4”), 10 m (33’), C. 100 mm (4”), 7.5 m (25’), D. 100 mm (4”), 5 m (16’), E. 125 mm (5”), 10 m (33’), F. 125 mm (5”), 7.5 m (25’), G. 125 mm (5”), 5 m (16’), H. 150 mm (6”), 10 m (33’), I. 150 mm (6”), 7.5 m (25’), J. 150 mm (6”), 5 m (16’)

For exhaust extraction systems in vehicle repair shops where engines are running without load and with low rpm’s, the following air flows can be used as guidelines: Cars = 400 m³/h (110 l/s; 250 cfm) Trucks =1000 m3/h (280 l/s; 600 cfm) (pressure drop over reel when most of the hose is uncoiled)

X = m3/h
Y = Pressure drop, (Pa)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Jousitoiminen pakokaasukela 865

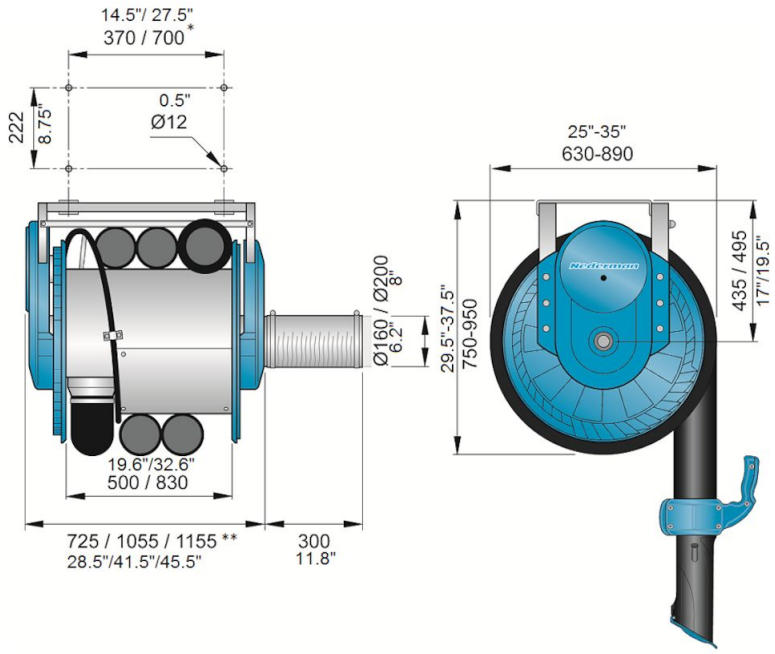

*) short drum / wide drum

**) short drum / wide drum 100 - 150mm/ wide drum 200mm

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB