

Moottorikäyttöinen pakokaasukela 865

Moottorikäyttöinen pakokaasukela



Erinomainen ratkaisu työpajoihin, joissa on otettava huomioon esimerkiksi korkea katto, siltanosturit tai korkeiden ajoneuvojen kulku. Käytetään käsilaitteella, joka on joko IR- tai riippuhjain. Kelan palautusjärjestelmä näyttää toimintatilan. Sähköiset ylä- ja alarajan kytkimet vähentävät vikojen riskiä ja letkun tarpeetonta kulumista. Puhaltimen käynnistystä/pysäytystä ohjataan automaattisesti. Kelaan voidaan liittää puhallin. Ohjelmointia ei menetetä virtakatkon sattuessa. Jos virta katkeaa, sähkömagneettinen jarru lukitsee rummun välittömästi.

- Kätevä ja turvallinen toiminta
- Automaattinen puhallin säästää energiaa
- Nopea ja helppo asennus vähentää kuluja
- Rajakytkinten asetukset tehdään lattiatasolta
- Pienikokoinen nykyaikainen malli

Tuotteen nimi	Moottorikäyttöinen pakokaasukela 865
Asennus	Sisä
Materiaalin kierrätys (%)	100
Operating Temperature	-10 to +50C
Further technical data	Max lifting capacity: 30kg Power supply: 325 VA
Jännite (V)	100-230
Taajuus (Hz)	50/60
Vaiheiden määrä	1



Moottorikäyttöinen pakokaasukela 865

Letkutyypit ¹	Toimitus letkun kanssa	Väri	Runkotyyppi	Halkaisija, letku (mm)	Letkun pituus (m)	Paino (kg)	Letkun enimmäispituus	Electric/Spring driven	Malli
NR-CP	Kyllä	Blue	Leveä runko	100	7,5	41-49	12,5		20802965
NFC-3	Kyllä	Blue	Leveä runko	100	7,5	41-49	12,5		20803065
NR-CP	Kyllä	Blue	Leveä runko	125	7,5	41-49	10		20803365
NFC-3	Kyllä	Blue	Leveä runko	125	7,5	41-49	10		20803465
NFC-3	Kyllä	Blue	Leveä runko	150	7,5	41-49	10		20803865
NR-CP	Kyllä	Blue	Leveä runko	150	10	41-49	10		20803965
	Ei	Blue	Lyhyt runko	100		24	7,5		20809465
	Ei	Blue	Leveä runko	100		32	12,5		20802665
	Ei	Blue	Leveä runko	125		32	10		20802765
	Ei	Blue	Leveä runko	150		32	10		20802865
	Ei	Sininen	Leveä runko	200		40	7		20809165*

*Letkun enimmäispituus 7,5 m kelattuna, letkun enimmäispaino (sis. suuttimen) 30 kg.


¹ See table below

Letkutyypit	Erittely	Lämpötila-alue, °C	Letkun vapaan pään letkuliittimet, jakeluletku	Letkun vapaan pään letkuliitin, tuloliittäntäletku	Kelan letkuliittäntä, jakeluletku	Kelan letkuliittäntä, tuloliittäntäletku
NRCP	Polyesteriä, EPDM/PP pinnoite. EPDM:llä päällystetty polyesteri spiraali. Maks. taivutussäde 225 mm (sisä)	-40 to +150 Deg. C (Intermittent +170 Deg. C)				
NFC3	Kevlar pohjainen materiaali korkeille lämpötiloille. Galvanoitu terässpiraali	-60 to +300 Deg. C (Intermittent +350 Deg. C)				

Moottorikäyttöinen pakokaasukela 865

Lisävaruste		Tuotenumero
	Extraction trolley Reel on rail	20948610
	Pendant control incl. cable bracket	20373712
	Transmitter with wall bracket	20373522
	Stand for fan	20373556
	Transformer 230/250 V to 24 V. 75 VA.	10361560
	Transformer 230/250V to 24V, 25 VA	10363189

Moottorikäyttöinen pakokaasukela 865

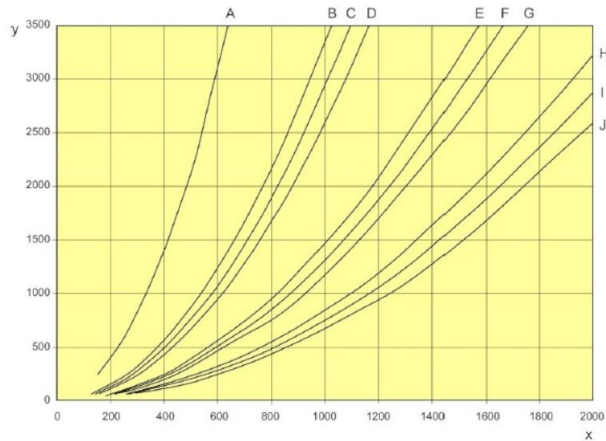

A. 75 mm (3"), 5 m (16'), B. 100 mm (4"), 10 m (33'), C. 100 mm (4"), 7.5 m (25'), D. 100 mm (4"), 5 m (16'), E. 125 mm (5"), 10 m (33'), F. 125 mm (5"), 7.5 m (25'), G. 125 mm (5"), 5 m (16'), H. 150 mm (6"), 10 m (33'), I. 150 mm (6"), 7.5 m (25'), J. 150 mm (6"), 5 m (16')

X = m³/h

Y = Pa

