

Pakokaasuletku NFC-3

Korkean lämpötilan letku

Letku on suunniteltu erityisen joustavaksi ja taipuisaksi. Letkussa on erittäin pieni paineen lasku. Letkut kestävät kaikkia diesel- ja polttoainepakokaasujen kemikaaleja sekä erittäin hyvin mekaanista rasitusta.



- Erittäin kevyt ja kestää erinomaisesti dieselhiukkasia.
- Lämpötila-alue:
Jatkuva käyttö: +300 °C.
Lyhytaikainen käyttö: +350 °C.

Tuotteen nimi	Pakokaasuletku NFC-3
Letkutyyppi	NFC-3
Paino (kg)	17,3



Pakokaasuletku NFC-3


Halkaisija, letku (mm)	Letkun pituus (m)	Malli
100	2,5	20822562
100	5	20822662
100	7,5	20822762
100	10	20822862
125	2,5	20822962
125	5	20823062
125	7,5	20823162
125	10	20823262
150	2,5	20823362
150	5	20823462
150	7,5	20823562
150	10	20823662
200	10	20823862
200	5	20823762
200	7,5	20824862

Letkutyyppi	Erittely	Lämpötila-alue, °C	Letkun vapaan pään letkuliittimet, jakeluletku	Letkun vapaan pään letkuliitin, tuloliittäntäletku	Kelan letkuliittäntä, jakeluletku	Kelan letkuliittäntä, tuloliittäntäletku
NFC3	Kevlar pohjainen materiaali korkeille lämpötiloille. Galvanoitu terässpiraali	-60 to +300 Deg. C (Intermittent +350 Deg. C)				

Pakokaasuletku NFC-3

Lisävaruste		Tuotenumero
	Rubber sleeve, hose clamp 4"NTP,2pc	20376475
	Rubber sleeve,hose clamp 5" NTP 2pc	20376382
	Y-pipe Ø100/100/100	20376647
	Hose coupling 100 (4")	20947410
	Hose coupling 125 (5")	20948710
	Hose coupling 150 (6")	20948810
	Hose coupling 200 (8")	20948910
	Quick coupling D=100 (4") male	20947710
	Quick coupling D=100 (4") female	20948110
	Quick coupling D=150 (6") female	20948310
	Quick coupling D=150 (6") male	20947910
	Bend 4".	20344591
	Bend 5".	20344592
	Bend 6".	20344593
	Reduction 200mm-150mm	20374284
	Connector 6"-5". steel.	20344353
	Connector 5"-4". steel.	20344354
	Connector 4"-3". steel.	20342483
	Junction pipe d=160	20371413

Pakokaasuletku NFC-3

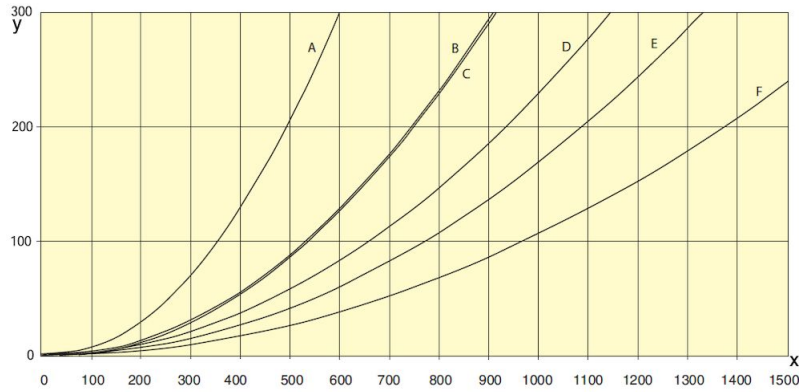

Y = Pressure drop Pa/m

X = Airflow m³/h

A= Ø100 mm (4") on reel

B= Ø100 mm (4") straight

C= Ø125 mm (5") on reel

D= Ø125 mm (5") straight

E= Ø150 mm (6") on reel

F= Ø150 mm (6") straight