




YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS

Tehokkaaseen puhdistukseen

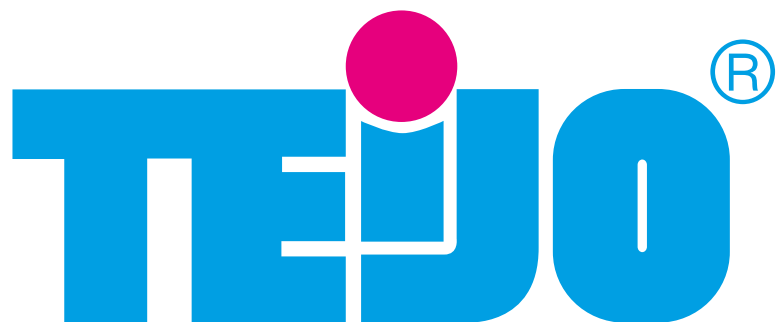

Miksi vesipohjainen pesumenetelmä?

Nopeuden ja tehokkuuden vaatimukset sekä tiukkenevat ympäristömääräykset ovat johtaneet siihen, että kannattaa siirtyä liuotinpesua turvallisempiin vesipohjaisiin pesumenetelmiin.

Tehokas ja taloudellinen menetelmä on alkalinen pesu TEIJO-pesukoneella.

Osienpesukoneet

TEIJO-pesukoneissa pesu tapahtuu automaattisesti pesukammiossa, jossa pyörivä suihkuputkisto suihkuttaa kuumaa pesunestettä pestäviin kappaleisiin.

KONEEN OSAT:

- PESUKAMMIO
- PYÖRIVÄT SUIHKUPUTKET
- PUMPPU
- LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
- SUODATINJÄRJESTELMÄ
- PINNANKORKEUDEN VALVONTA
- PESUVAUNU JA RITILÄTASO
- SÄHKÖKESKUS KÄYTTÖKYTKIMILLÄ


Pesunesteen suljettu kierto

TEIJO-pesukoneissa pesuneste (veden lisäksi 2-5 % alkalista pesuainetta) kiertää suljetussa järjestelmässä, suodatetaan ja käytetään uudelleen. Pesunesteen maksimi lämpötila on + 80 °C. Nesteen käyttöikä vaihtelee käyttökohteen mukaan. Siihen vaikuttavat pesukoneen käyttöaste ja pestävien kappaleiden likaisuus, varsinkin kappaleista pesunesteeseen irtoava öljy.

Käyttökohteet

Tämä konetyyppi soveltuu osien puhdistukseen mm.

- HENKILÖ- JA KUORMA-AUTOKORJAAMOISSA
- MOOTTORIKONEISTAMOISSA
- AUTOSÄHKÖKORJAAMOISSA
- AMMATTIOPILOITOKSISSA
- TEOLLISUUDEN KORJAAMOISSA
- PUMPPUKORJAAMOISSA
- SÄHKÖMOOTTORIKORJAAMOISSA

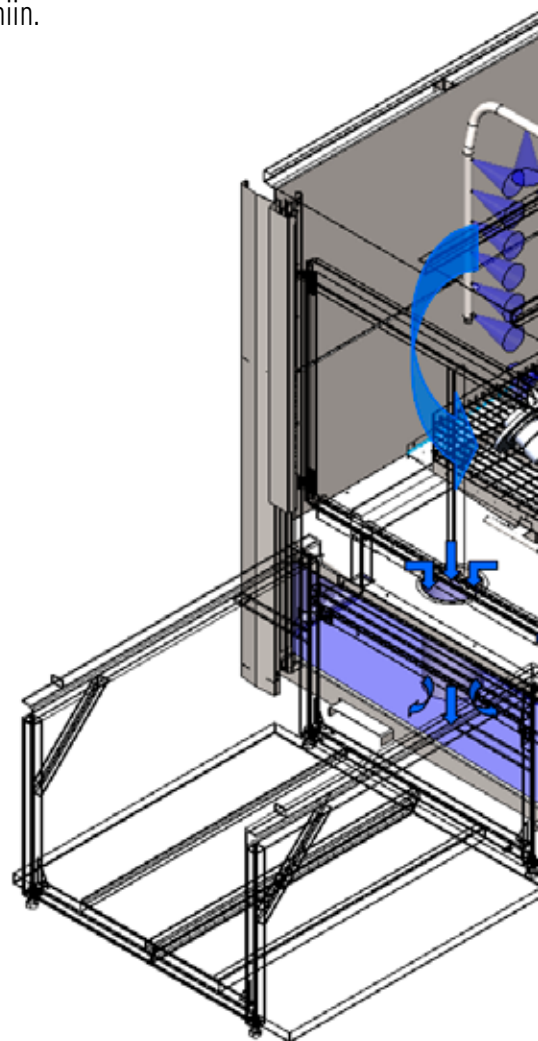


Konepajateollisuuden tuotannossa näitä koneita käytetään

- OSIENPESUUN ENNEN HITSAUSTA
- RUOSTEENESTOAINEDIEN POISTAMISEEN ENNEN KONEISTUSTA
- TYÖSTETTYJEN KAPPALEIDEN PESUUN
- KUNNOSSAPIDOSSA

Miksi TEIJO®?

- ERINOMAINEN PESUTULOS
- PESU SULJETUSSA KAMMIOSSA
- PYÖRIVÄT SUIHKUPUTKET
- SUURI NESTESÄILIÖ
- LYHYT LÄMMITYSAIKA
- VARMATOIMINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN
- LÄHES HUOLTOVAPAA
- LÄMPÖERISTETTY RAKENNE

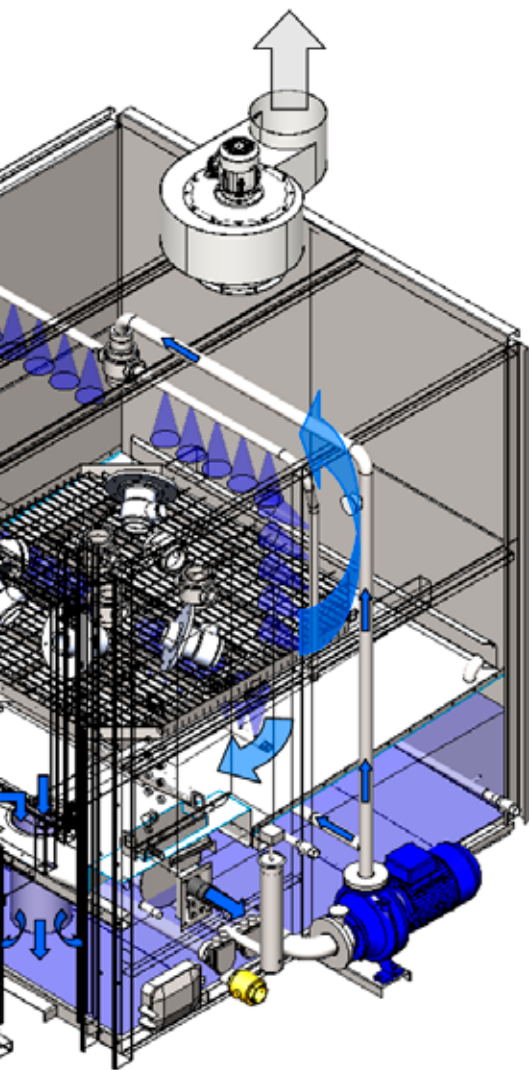

Tuotevalikoima

TEIJO-tuotevalikoima käsittää käytännöllisesti katsoen kaikenlaiset suihkupesukoneet.

Yksivaiheisten osienpesukoneiden lisäksi valikoimaan kuuluvat

- MONIVAIHEISET PESUKONEET VAATIVIMMILLE PESUKOhteille SEKÄ FOSFATOINTIIN
- TUNNELIPESUKONEET, JOISSA ON KETJU- TAI VERKKOKULJETIN
- AUTOMAATTISIIN TYÖSTÖLINJOIHIN LIITETTÄVÄT ERIKOISPESUKONEET
- ASIAKKAAN TARPEIDEN MUKAAN VALMISTETUT PESUKONEET

Vakiovarusteet

- ALASLASKETTAVA LUUKKU TAI PAINEILMATOIMINEN OVI
- PYÖRIVÄT SUIHKUPUTKET
- PESUVAUNU JA RITILÄTASO
- SULKUVENTTIILI PUMPUN IMUPOULELLA
- SUODATINKORIT
- PINNANVARTIJA
- PUHDISTUSLUUKKU JA TYHJENNYSVENTTIILI
- SÄHKÖKESKUS KÄYTTÖKYTKIMINEEN
- PAINEMITTARI
- YLÄSUIHKUPUTKEN PYÖRINTÄVAHTI
- SÄILIÖN POHJAN HUUHTELUPUTKISTO (EI C-800SS)
- AJASTIN LÄMMITYKSELLE JA ÖLJYNEROTTIMELLE
- TERMOSTAATTIOHJATTU PORTAATON LÄMPÖTILANSÄÄTÖ

TEIJO® – taloudellinen

- TEHOKAS SUODATUS PIDENTÄÄ PESUNESTEEN KÄYTTÖIKÄÄ
- HYVÄ ERISTYS VÄHENTÄÄ LÄMPÖHÄVIÖITÄ
- PESUAINEKUSTANNUKSET OVAT ALHAISET
- SULKUVENTTIILI PUMPULLE, JOLLOIN HUOLTOTOIMENPITEET VOIDAAN SUORITTAA NESTESÄILIÖITÄ TYHJENTÄMÄTTÄ

TEIJO® – turvallinen ja ympäristöystävällinen

- PESUNESTEEN SULJETTU KIERTO ON TURVALLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
- SULJETTU PESUKAMMIO JA TEHOKAS HÖYRYNPOISTO (LISÄVARUSTE) ESTÄVÄT HÖYRYN PÄÄSYN TYÖYMPÄRISTÖÖN
- USEIMMAT ALKALISET PESUAINEET OVAT BIOLOGISESTI HAJOAVIA
- PESTÄVISTÄ KAPPALEISTA IRTOAVA ÖLJY VOIDAAN EROTTAA PESUNESTEESTÄ ÖLJYNEROTTIMELLA (LISÄVARUSTE)

Tuotevalikoimaan kuuluu kuusi konekoko, C-800SS ... C-2600SS.


Numero ilmaisee yläsuihkuputken pyörimishalkaisijan millimetreinä.

Valittavana on kaksi ovityyppiä:

- alaslaskettava ovi KD; koneet C-800SS ... C-1600SS
- paineilmatoiminen nosto-ovi PD1; koneet C-800SS ... C-2600SS


Paineilmatoimisella ovella varustettuihin koneisiin voidaan valita joko kiinteä lastaustaso (LP) tai kuljetusvaunu (LT).

Kaikki koneet valmistetaan ruostumattomasta teräksestä.

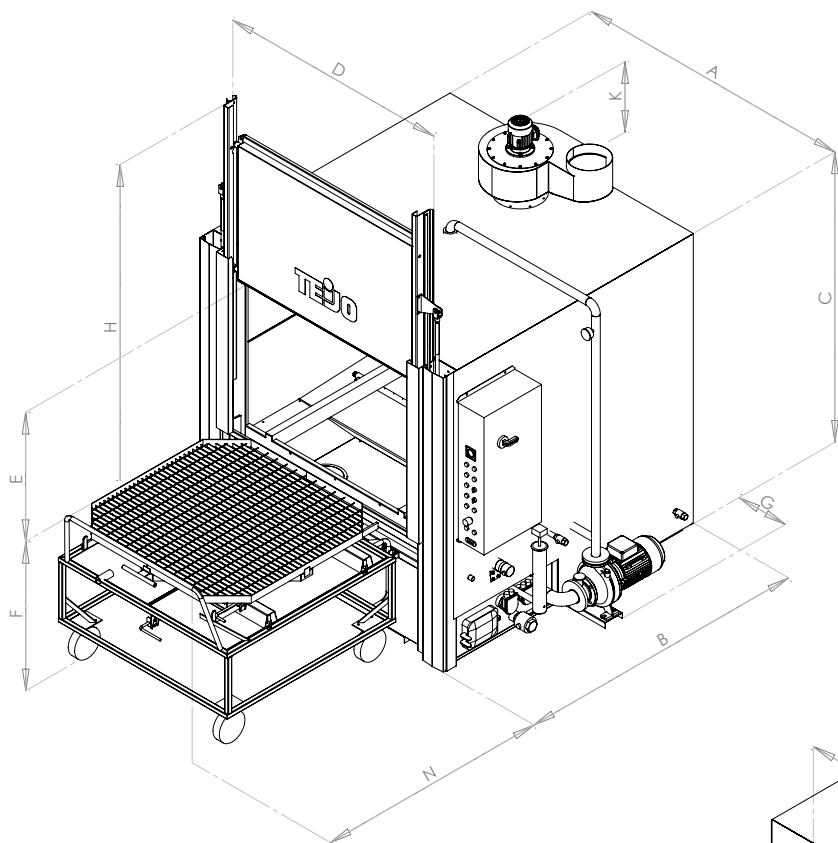

Pesukone paineilmatoimisella nosto-ovella ja kuljetusvaunulla C-800SS-PD1 ... C-2000SS-PD1

Pesukone alaslaskettavalla ovella
C-800SS-KD ... C-1600SS-KD


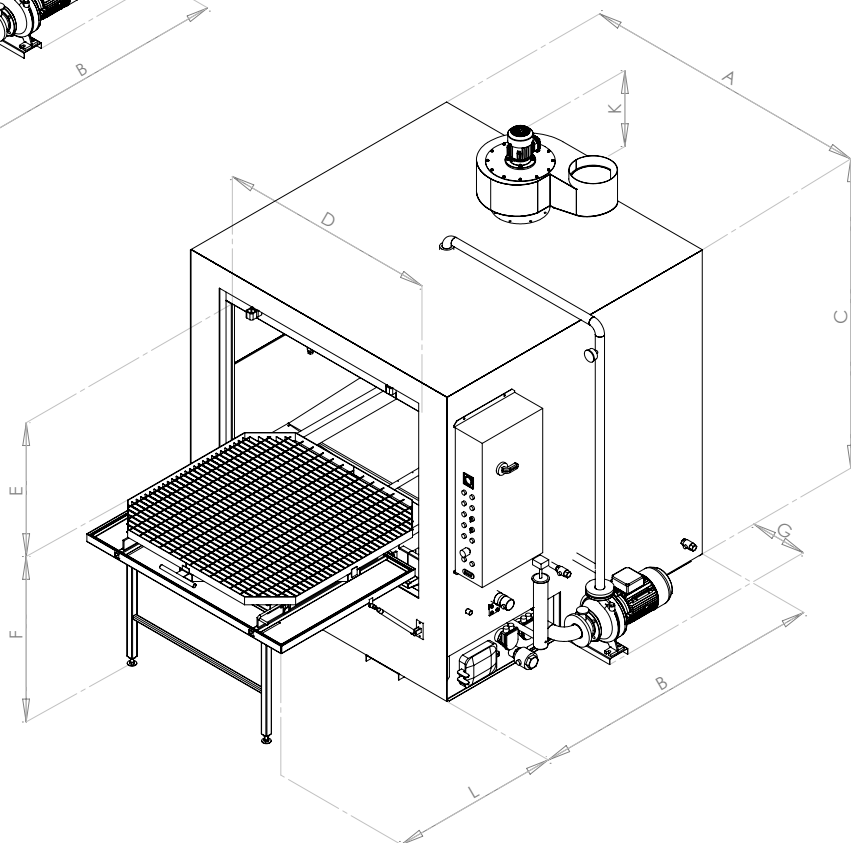


TEKNISET TIEDOT

Malli	Liitäntä- teho kW/A	Nestesäiliö		Pumppu			Pestävän kappaleen maksimimitat		Maksimi kuormitus kg	Koneen paino kg
		Lämpöteho	Tilavuus	Virtaus	Paine	Moottori				
		kW	l	l/min	kPa	kW	Ø	Korkeus		
C-800SS	14/25	9	350	200	400	4,0	690	550	500	400
C-1000SS	17/32	12	650	230	400	4,0	890	800	500	650
C-1000HSS	17/32	12	650	250	400	4,0	890	1200	500	750
C-1200SS	19/32	18	800	350	400	4,0	1090	800	700	750
C-1200HSS	19/32	18	800	370	400	5,5	1090	1200	700	850
C-1600SS	25/50	24	1300	380	400	5,5	1390	800	700	1000
C-1600HSS	25/50	24	1300	400	450	7,5	1390	1200	700	1100
C-2000SS	37/63	36	1900	430	450	7,5	1790	800	1000	1300
C-2000HSS	37/63	36	1900	450	450	7,5	1790	1200	1000	1500
C-2600SS	49/80	48	3100	660	450	11,0	2390	800	2500	2000
C-2600HSS	49/80	48	3100	700	450	11,0	2390	1200	2500	2200

PÄÄMITAT

Malli	Leveys	Syvyys	Kammion korkeus / Max korkeus	Leveys ovi	Korkeus pesutila	Työ- korkeus	Leveys	Korkeus	Pituus KD-mallit	Pituus	Pituus	Ritilätaso	
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	T
C-800SS	1150	1200	1600 / 1750	700	550	800	400	2350	750	850	900	655	220
C-1000SS	1400	1500	2000 / 2150	900	800	930	400	3050	1100	950	1050	870	220
C-1000HSS	1400	1500	2400 / 2550	900	1200	930	400	3850	-	950	1050	870	220
C-1200SS	1600	1700	2000 / 2150	1100	800	930	400	3050	1100	1050	1150	950	260
C-1200HSS	1600	1700	2400 / 2550	1100	1200	930	400	3850	1500	1050	1150	950	260
C-1600SS	1900	2000	2000 / 2150	1400	800	930	400	3050	1100	1350	1550	1250	260
C-1600HSS	1900	2000	2400 / 2550	1400	1200	930	400	3850	1500	1350	1550	1250	260
C-2000SS	2300	2400	2000 / 2150	1800	800	930	400	3050	-	1650	1800	1550	300
C-2000HSS	2300	2400	2400 / 2550	1800	1200	930	400	3850	1500	1650	1800	1550	300
C-2600SS	2900	3000	2000 / 2150	2400	800	930	400	3150	-	2200	-	2050	500
C-2600HSS	2900	3000	2400 / 2550	2400	1200	930	400	3950	-	2200	-	2050	500

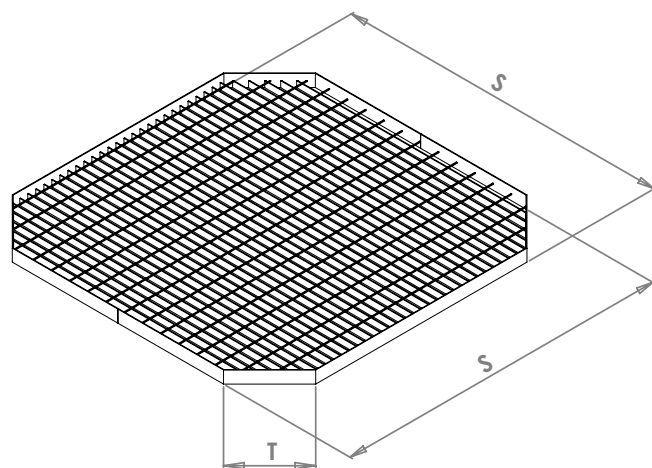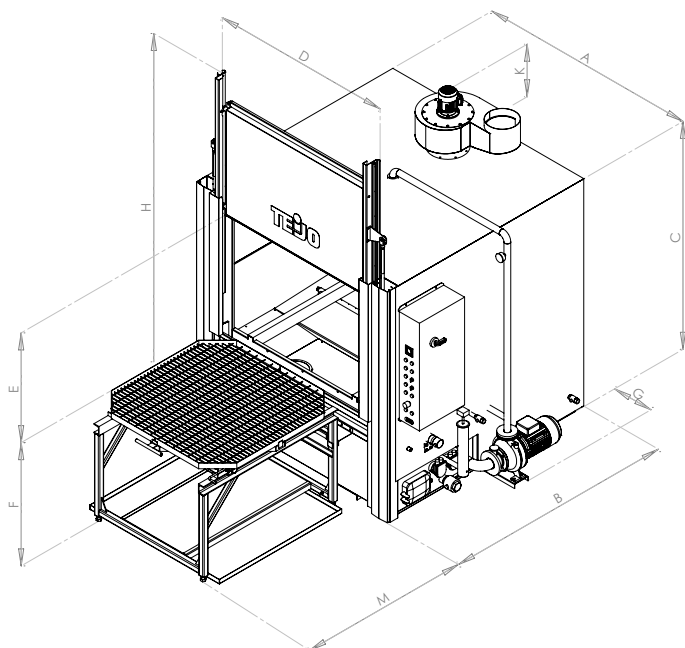


Pesukone paineilmatoimisella nosto-ovella ja lastaustasolla C-800SS-PD1 ... C-2600SS-PD1

LISÄVARUSTEET

Öljynerotin OS-3S

Viikkokellolla ohjattu öljynerotin poistaa nestepinnalle erottuneen öljyn pesukoneen ollessa pois toiminnasta. Öljynerotin pidentää pesunesteen käyttöikää ja varmistaa hyvän pesutuloksen.

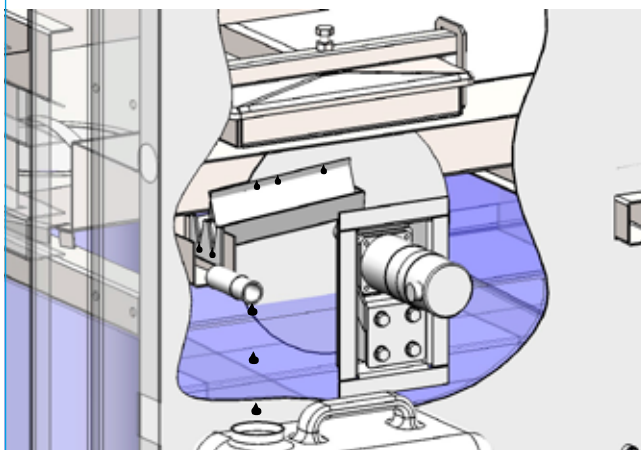


Höyrynpoistopuhallin DF-250S / DF-3S

Höyrynpoistopuhallin käynnistyy automaattisesti pesun jälkeen ja poistaa koneesta höyryn, joka johdetaan ulkoilmaan.

Ilmamäärä: 1000/1800 m³/h

Paine: 200/250 Pa

Asennuskorkeus (K): 500/600 mm

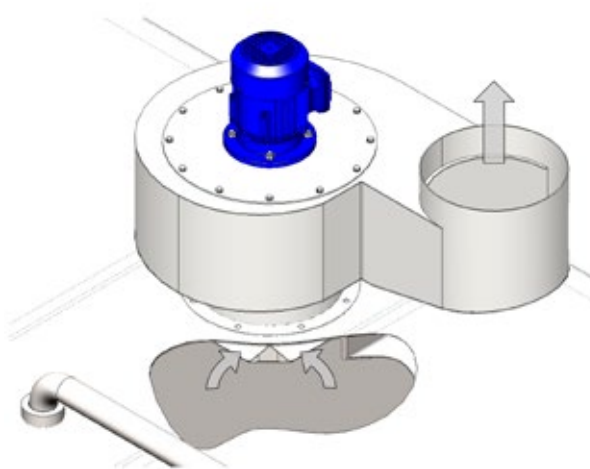


Automaattinen täyttö AR-2

Automaattinen vedentäyttö pitää nestesäiliön pinnan vakio korkeudella.


Ylitäyttösuoja EC-2

Estää nestesäiliön ylitäytön.

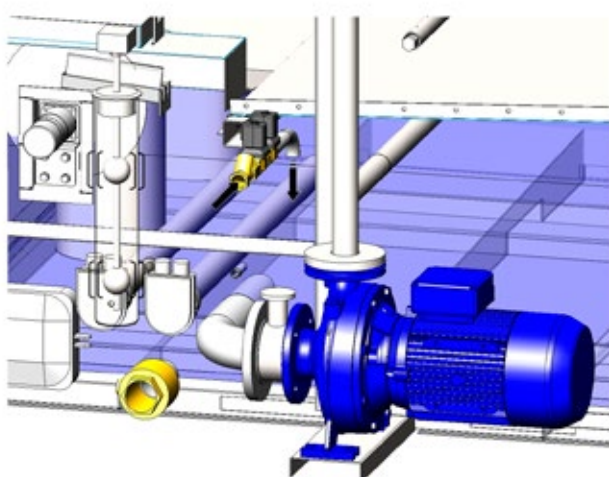

Pesuaineen annostelulaite AD-6


Säiliöön vettä lisättäessä, laite annostelee mukaan automaattisesti halutun määrän nestemäistä pesuainetta.

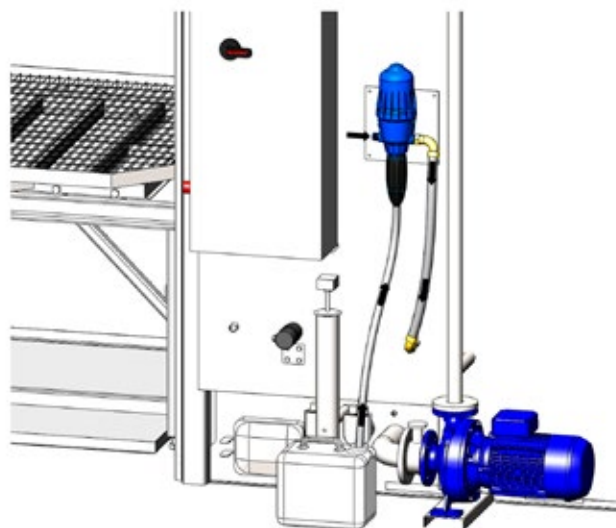

Suihkuputken koneellinen pyöritys MR-2S


Moottorilla pyöritettävä yläsuihkuputki varmistaa parhaan mahdollisen pesutuloksen.

Valittaessa pesukoneeseen koneellinen pesuvaunun siirto MIU / AIU on valittava myös MR-2S yläsuihkuputken oikean paikoituksen varmistamiseksi.

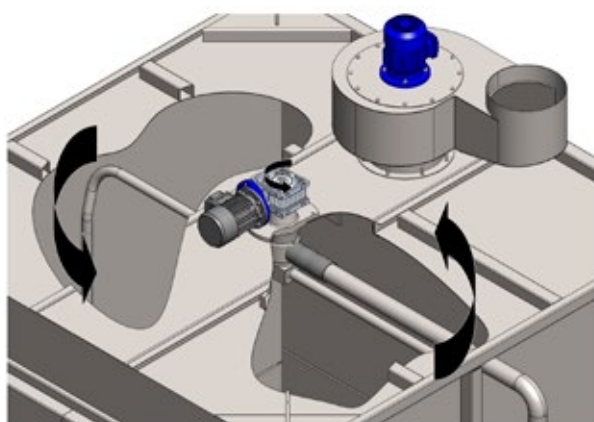


Käsisuihku SL-1

Erillisellä pesupistoolilla voidaan esipestä erittäin likaiset kappaleet.

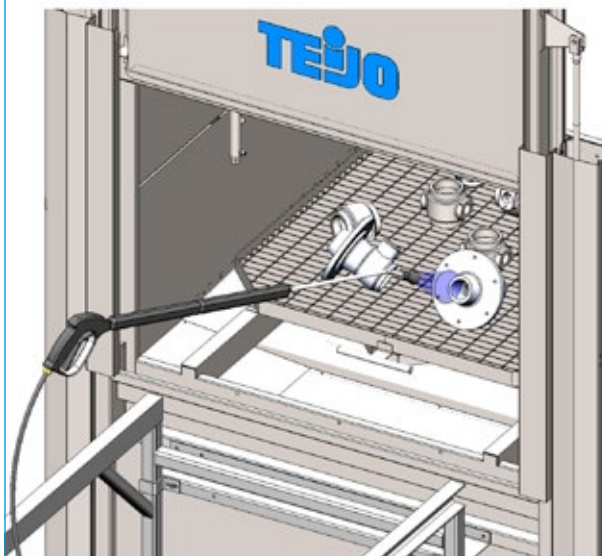

Imupistooli SG-1

Imupistoolilla voidaan poistaa pesun jälkeen kappaleisiin jäänyt neste.

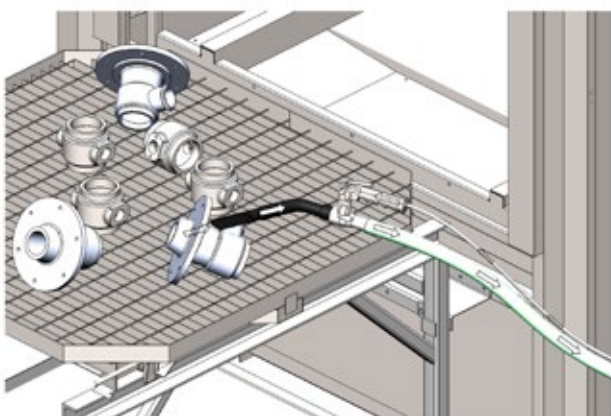

Muita lisävarusteita ja tarvikkeita

- TYHJENNYPUMPPU
- TÄYSVIRTASUODATIN
- ERILLINEN SIVUVIRTASUODATIN
- KONEELLINEN PESUVAUNUN SIIRTO (MIU/AIU)
- MAGNEETTISAUVA KORISUODATTIMEEN
- KERTAKÄYTTÖINEN SUODATINPUSSI KORISUODATTIMEEN
- TARVITTAESSA SAATAVILLA ERI TYYPPISIÄ RULLARATOJA JA KULJETINJÄRJESTELMIÄ
- INTEGROITUJA PUHALLUSKUIVAIMIA
- KONDENSsierottimet höyrynpoistoon
- TURVA-ALLAS KONEEN ALLE



TEIJO®

Valmistaja: **TEIJO Pesukoneet Oy**

Harjuntie 8

29250 NAKKILA

(02) 5312 200

teijo@teijopesu.fi

www.teijopesu.fi

Markkinointi:

Tecalemit

PART OF THE STENHØJ GROUP

Koskelontie 25 A, 02920 ESPOO

puh. 010 656 5200 service@tecalemi.fi