

Oksys ilmastointihuoltolaitteen kompressori öljyn lisäys vaihtoehdot laitteen ohjelmassa.



Oksys ECOS 300 -mallit


Öljyn lisätään aika ikkuna -toiminnolla, ei vaa'alla.

Kolme eri vaihtoehtoa on käytettävissä:

- 1) **X merkki.** Ohjelma pysähtyy öljyn poiston jälkeen ja odottaa käyttäjän ilmoittavan ladattavan uuden öljyn määrä. Poistetun öljyn määrä tarkistetaan vanhan öljyn säiliöstä. X-merkki saadaan painamalla nuolinäppäintä alaspäin.



- 2) **0 g.** Ohjelma ei lisää uutta öljyä.

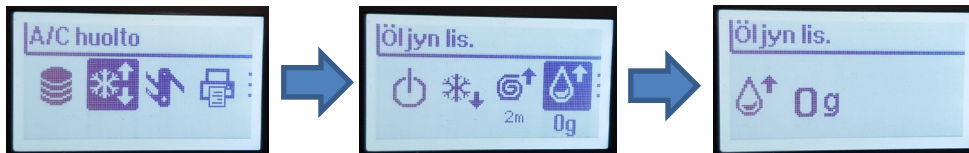

- 3) **10 g.** Ohjelma lisää näytössä olevan määrän (esim. 10 g) auton järjestelmään.




Oksys FAST -mallit

Kolme eri versiota on käytettävissä riippuen arvosta kohdassa *asetukset – työskentely asetukset* arvosta.

Vanha öljyn määrä mitataan vaa'an avulla.

- 1) **Vaaitettu automaatti -tila.** Ohjelma lisää **saman määrän** öljyä kuin autosta saatiin pois lisättynä näytössä oleva määrä.
0 g = ei lisättyä öljyä
10 g = poistettu määrä lisättynä 10 g

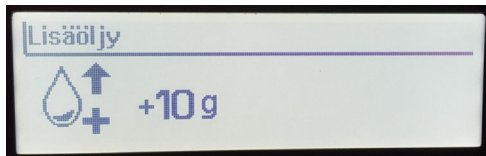

- 2) **Esiasetettu automaatti -tila.** Ohjelma lisää työskentely **asetuksissa määritetty määrä** uutta öljyä huomioimatta poistetun öljyn määrää.
- 3) **Semi automaattinen -tila.** Ohjelma pysähtyy vanhan öljyn poiston jälkeen ja näyttää poistetun määrän. Näytössä voi käyttäjän syöttää uuden öljyn määrä ja vanhan öljyn määrää ei ohjelma huomio mitenkään.
Syöttämällä **X** -merkin, semi automaattinen -tila aktivoituu.

Työskentely *asetuksia* voidaan määrittää seuraavasti:

